

Typová řada věží Uni Breit

- [2101](#)
- [2102](#)
- [2103](#)
- [2104](#)
- [2105](#)
- [2106](#)
- [2107](#)
- [2108](#)
- [2109](#)
- [2110](#)
- [2111](#)



Univerzální věž s dvojitou šířkou pracovní plochy poskytuje komfortní pracovní prostor ve velkých výškách.

Plocha pracovní podlahy:

1,50 x 2,85 m

Přípustné zatížení:

2 kN/m² (třída zatížení lešení 3)

Max. pracovní výška:

13,60 m


Typ 2101

Pracovní výška: 3,5 m

Výška věže: 2,6 m

Výška podlahy: 1,5 m

Hmotnost: 113,8 kg

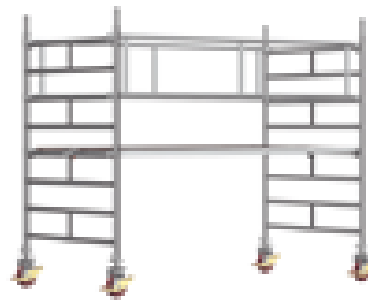

název dílu	množství
FG Stavěcí žebřík 150/4	0
FG Stavěcí žebřík 150/8	2
FG Podlaha 2,85 m	2
FG Průchozí podlaha 2,85 m	0
FG Dvojité zábradlí 2,85 m	2
FG Jednoduché zábradlí 2,85 m	0
FG Diagonála 3,35 m	0
FG Poj. nosník 3,20 m rozš. s drž.	0
FG Základová trubka 2,85 m	0
FG Nástupní třmen pro UniBreit	0
FG Okopová zarážka 2,85 m	0
FG Okopová zarážka 1,44 m	0
FG Pérová pojistka	0
FG Kolečko 7 kN	4


Typ 2102

Pracovní výška: 4,5 m

Výška věže: 3,6 m

Výška podlahy: 2,5 m

Hmotnost: 163,3 kg

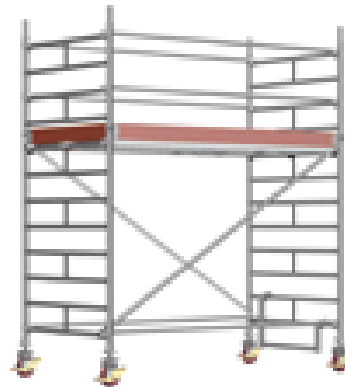

název dílu	výdej
FG Stavěcí žebřík 150/4	2
FG Stavěcí žebřík 150/8	2
FG Podlaha 2,85 m	1
FG Průchozí podlaha 2,85 m	1
FG Dvojité zábradlí 2,85 m	0
FG Jednoduché zábradlí 2,85 m	6
FG Diagonála 3,35 m	2
FG Poj. nosník 3,20 m rozš. s drž.	0
FG Základová trubka 2,85 m	0
FG Nástupní třmen pro UniBreit	0
FG Okopová zarážka 2,85 m	0
FG Okopová zarážka 1,44 m	0
FG Pérová pojistka	4
FG Kolečko 7 kN	4


Typ 2103

Pracovní výška: 5,5 m

Výška věže: 4,6 m

Výška podlahy: 3,5 m

Hmotnost: 178,5 kg

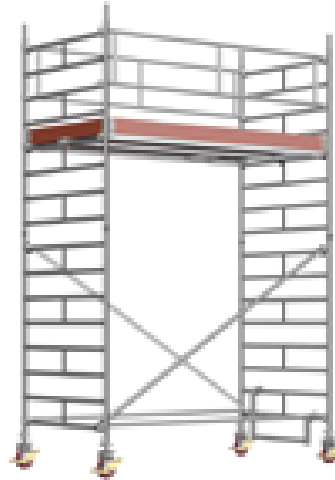

název dílu	výdej
FG Stavěcí žebřík 150/4	0
FG Stavěcí žebřík 150/8	4
FG Podlaha 2,85 m	1
FG Průchozí podlaha 2,85 m	1
FG Dvojité zábradlí 2,85 m	2
FG Jednoduché zábradlí 2,85 m	2
FG Diagonála 3,35 m	2
FG Poj. nosník 3,20 m rozš. s drž.	0
FG Základová trubka 2,85 m	0
FG Nástupní třmen pro UniBreit	1
FG Okopová zarážka 2,85 m	2
FG Okopová zarážka 1,44 m	2
FG Pérová pojistka	4
FG Kolečko 7 kN	4


Typ 2104

Pracovní výška: 6,5 m

Výška věže: 5,6 m

Výška podlahy: 4,5 m

Hmotnost: 199,5 kg

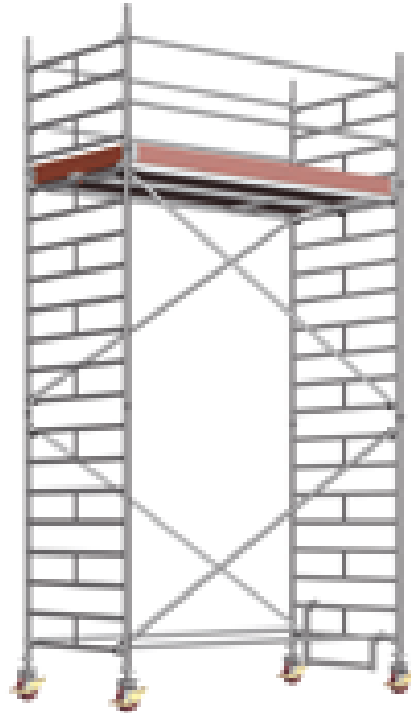

název dílu	množství
FG Stavěcí žebřík 150/4	2
FG Stavěcí žebřík 150/8	4
FG Podlaha 2,85 m	1
FG Průchozí podlaha 2,85 m	1
FG Dvojité zábradlí 2,85 m	0
FG Jednoduché zábradlí 2,85 m	6
FG Diagonála 3,35 m	4
FG Poj. nosník 3,20 m rozš. s drž.	0
FG Základová trubka 2,85 m	0
FG Nástupní třmen pro UniBreit	1
FG Okopová zarážka 2,85 m	2
FG Okopová zarážka 1,44 m	2
FG Pérová pojistka	8
FG Kolečko 7 kN	4

Typ 2105

Pracovní výška: 7,5 m

Výška věže: 6,6 m

Výška podlahy: 5,5 m

Hmotnost: 277,3 kg



název dílu	výdej
FG Stavěcí žebřík 150/4	0
FG Stavěcí žebřík 150/8	6
FG Podlaha 2,85 m	2
FG Průchozí podlaha 2,85 m	2
FG Dvojité zábradlí 2,85 m	2
FG Jednoduché zábradlí 2,85 m	8
FG Diagonála 3,35 m	4
FG Poj. nosník 3,20 m rozš. s drž.	0
FG Základová trubka 2,85 m	0
FG Nástupní třmen pro UniBreit	1
FG Okopová zarážka 2,85 m	2
FG Okopová zarážka 1,44 m	2
FG Pérová pojistka	8
FG Kolečko 7 kN	4

Typ 2106

Pracovní výška: 8,5 m

Výška věže: 7,79 m

Výška podlahy: 6,6 m

Hmotnost: 385,7 kg



název dílu	výdej
FG Stavěcí žebřík 150/4	2
FG Stavěcí žebřík 150/8	6
FG Podlaha 2,85 m	2
FG Průchozí podlaha 2,85 m	2
FG Dvojité zábradlí 2,85 m	0
FG Jednoduché zábradlí 2,85 m	9
FG Diagonála 3,35 m	6
FG Poj. nosník 3,20 m rozš. s drž.	2
FG Základová trubka 2,85 m	1
FG Nástupní třmen pro UniBreit	0
FG Okopová zarážka 2,85 m	2
FG Okopová zarážka 1,44 m	2
FG Pérová pojistka	16
FG Kolečko 7 kN	4

Typ 2107

Pracovní výška: 9,6 m

Výška věže: 8,79 m

Výška podlahy: 7,6 m

Hmotnost: 414,7 kg



název dílu	výdej
FG Stavěcí žebřík 150/4	0
FG Stavěcí žebřík 150/8	8
FG Podlaha 2,85 m	2
FG Průchozí podlaha 2,85 m	2
FG Dvojité zábradlí 2,85 m	2
FG Jednoduché zábradlí 2,85 m	9
FG Diagonála 3,35 m	6
FG Poj. nosník 3,20 m rozš. s drž.	2
FG Základová trubka 2,85 m	1
FG Nástupní třmen pro UniBreit	0
FG Okopová zarážka 2,85 m	2
FG Okopová zarážka 1,44 m	2
FG Pérová pojistka	16
FG Kolečko 7 kN	4

Typ 2108

Pracovní výška: 10,6 m

Výška věže: 9,79 m

Výška podlahy: 8,6 m

Hmotnost: 428,5 kg



název dílu	výdej
FG Stavěcí žebřík 150/4	2
FG Stavěcí žebřík 150/8	8
FG Podlaha 2,85 m	2
FG Průchozí podlaha 2,85 m	2
FG Dvojité zábradlí 2,85 m	0
FG Jednoduché zábradlí 2,85 m	11
FG Diagonála 3,35 m	8
FG Poj. nosník 3,20 m rozš. s drž.	2
FG Základová trubka 2,85 m	1
FG Nástupní třmen pro UniBreit	0
FG Okopová zarážka 2,85 m	2
FG Okopová zarážka 1,44 m	2
FG Pérová pojistka	20
FG Kolečko 7 kN	4

Typ 2109

Pracovní výška: 11,6 m

Výška věže: 10,79 m

Výška podlahy: 9,6 m

Hmotnost: 506,3 kg

název dílu	výdej
FG Stavěcí žebřík 150/4	0
FG Stavěcí žebřík 150/8	10
FG Podlaha 2,85 m	3
FG Průchozí podlaha 2,85 m	3
FG Dvojité zábradlí 2,85 m	2
FG Jednoduché zábradlí 2,85 m	13
FG Diagonála 3,35 m	8
FG Poj. nosník 3,20 m rozš. s drž.	2
FG Základová trubka 2,85 m	1
FG Nástupní třmen pro UniBreit	0
FG Okopová zarážka 2,85 m	2
FG Okopová zarážka 1,44 m	2
FG Pérová pojistka	20
FG Kolečko 7 kN	4



Typ 2110


Pracovní výška: 12,6 m

Výška věže: 11,79 m

Výška podlahy: 10,6 m

Hmotnost: 520,1 kg

název dílu	výdej
FG Stavěcí žebřík 150/4	2
FG Stavěcí žebřík 150/8	10
FG Podlaha 2,85 m	3
FG Průchozí podlaha 2,85 m	3
FG Dvojité zábradlí 2,85 m	0
FG Jednoduché zábradlí 2,85 m	15
FG Diagonála 3,35 m	10
FG Poj. nosník 3,20 m rozš. s drž.	2
FG Základová trubka 2,85 m	1
FG Nástupní třmen pro UniBreit	0
FG Okopová zarážka 2,85 m	2
FG Okopová zarážka 1,44 m	2
FG Pérová pojistka	24
FG Kolečko 7 kN	4

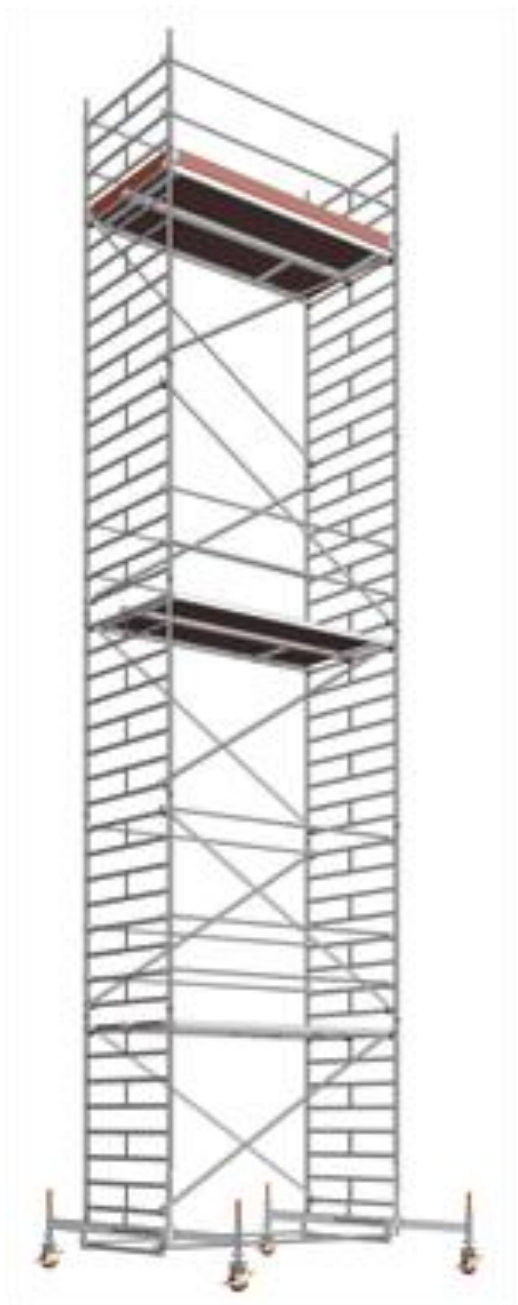

Typ 2111

Pracovní výška: 13,6 m

Výška věže: 12,79 m

Výška podlahy: 11,6 m

Hmotnost: 549,1 kg

název dílu	výdej
FG Stavěcí žebřík 150/4	0
FG Stavěcí žebřík 150/8	12
FG Podlaha 2,85 m	3
FG Průchozí podlaha 2,85 m	3
FG Dvojité zábradlí 2,85 m	2
FG Jednoduché zábradlí 2,85 m	15
FG Diagonála 3,35 m	10
FG Poj. nosník 3,20 m rozš. s drž.	2
FG Základová trubka 2,85 m	1
FG Nástupní třmen pro UniBreit	0
FG Okopová zarážka 2,85 m	2
FG Okopová zarážka 1,44 m	2
FG Pérová pojistka	24
FG Kolečko 7 kN	4

